



www.evinoks.com



CHEF BUFFET

COOK AND SERVE

Mobile Serving Solutions

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Mimoza Sokak No.5 16245 Bursa, Türkiye
iletisim@evinoks.com 0.224 262 14 00 0.224 262 14 14-15

CHEF BUFFET UNITS / CHEF BÜFE ÜNİTESİ



GENERAL FEATURES / GENEL ÖZELLİKLER

Body / Gövde	: 18 mm Compact Laminate / 18mm MDF üzeri Laminant Kaplama
Counter Top / Üst Tabla	: 18 mm Compact Laminate / 18mm MDF üzeri Laminant Kaplama
Frame / Karkas	: 30 x 40 x 1,5 mm Electrostatic Powder Coated Foldable Frame on 4 wheels 2 of with brake 30 x 40 x 1,5 mm Profil + Elektrostatik Boya, Karkas Katlanabilir, 2'si Frenli 4 Adet Tekerlek,

FUNCTION TYPES / FONKSİYON TİPLER

Neutral / Nötr

Hot Unites / Sıcak Üniteler

Induction Cooking Unit / İndüksiyon Pişirme Ünitesi, Induction Warming / İndüksiyon Isıtma, Dole Plate Heating & Cooling / Sığ Yüzey Sıcak & Soğuk , Tempered Glass Top / Temperli Cam Yüzey Isıtma, Heat Lamp / Carving Lambası, Heat Bridge / Isı köprüsü, Pasta Unit / Makarna Ünitesi, Izgara Unitesi / Grill Unit, Induction Wok / İndüksiyonlu Wok, Protection Glass In Front Of The Hot Units / Sıcak Üniteler Önüne Koruma Camı, Warming Funtions / Sıcak Tutucular

COLOUR OPTIONS / RENK SEÇENEKLERİ



Scan the QR code for the color chart. /
Renk kartelası için QR kodu okutunuz.

Cold Unites / Soğuk Üniteler

Ice Well / Buz Havuzu,
Dole Plate Heating & Cooling / Sığ Yüzey Sıcak & Soğuk,
Cold Surface (Stainless Steel) / Yüzey Soğutma (Paslanmaz Çelik)

PASTA UNIT / MAKARNA ÜNİTESİ 2.6010100

MAIN FEATURES / ANA ÖZELLİKLER


High capacity tanks (23 lt) made in AISI 304 stainless steel. Suitable for different types of Gastro Norm baskets. /

AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış yüksek kapasiteli tanklar (23 lt). Farklı Gastro Norm sepet tipleri için uygundur.

TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER

Outside Dimentions	448 x 800 x 257 H mm
Voltage	230 V / 10.9 A / 50/60 Hz
Total Watts	3 KW
Type	AISI 304

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÇİZİM

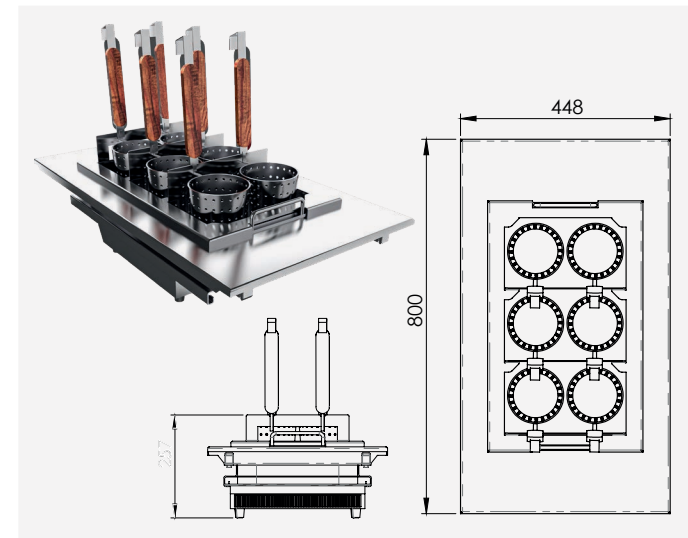

DIM SUM /
DIM SUM 2.6010300

MAIN FEATURES / ANA ÖZELLİKLER


The Dim - Sum baskets are placed on a stainless steel perforated plate on top a water well heated by an 3 kw induction cooker./

Dim - Sum kapları içi su dolu havuz üzerinde yer alan paslanmaz çelik delikli çerçeve içinde yer alır. 3 kw gücündeki indüksiyon pişirici ile de ısıtılır.

TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER

Outside Dimentions	448 x 800 x 191 H mm
Voltage	230 V / 10.9 A / 50/60Hz
Total Watts	3 KW
Type	AISI 304

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÇİZİM

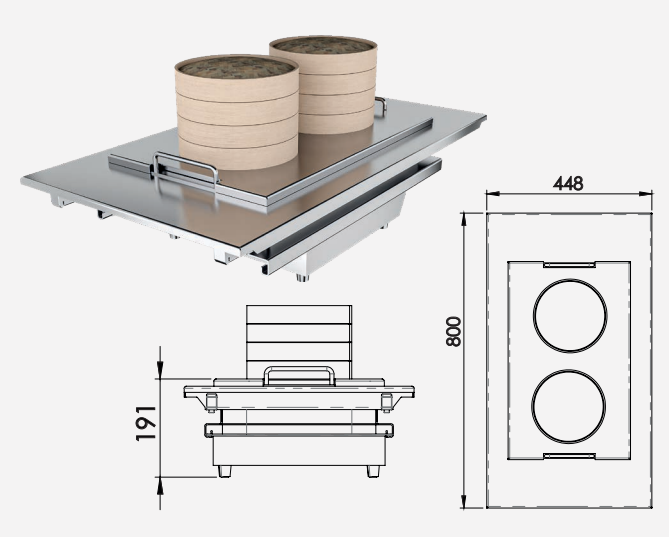


INDUCTION COOKER /
İNDÜKSİYON PİŞİRİCİ 1.0302010101.43124

MAIN FEATURES / ANA ÖZELLİKLER

Induction has only “keep warm” fuction. The glass is Schott Ceran glass. The induction has a touch control panel and a remote controller. / İndüksiyon sadece ısıtma fonksiyonuna sahiptir. Cam Schott seran camdır. Dokunmatik ekranlı ve uzaktan kontrollüdür.

TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER

Outside Dimentions	360 x 360 x 84 H mm
Voltage	230 V / 10.9 A / 50/60Hz
Total Watts	3 KW
Total Weight	6,5 kg
Type	AISI 304

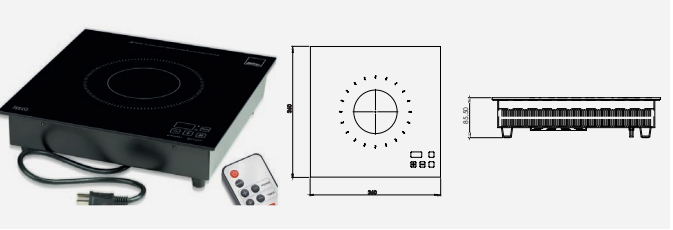


INDUCTION WARMER /
İNDÜKSİYON ISITICI 1.0302010101.28637

MAIN FEATURES / ANA ÖZELLİKLER

Induction has a cooking and a keep warm fuction. The glass is Schott Ceran glass. / İndüksiyonun pişirme ve sıcak tutma işlevi vardır. Cam Schott seran camdır.

TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER

Outside Dimentions	360 x 360 x 84 H mm
Voltage	230 V / 4.3 A / 50/60Hz
Total Watts	1KW
Total Weight	3,9 kg
Type	AISI 304

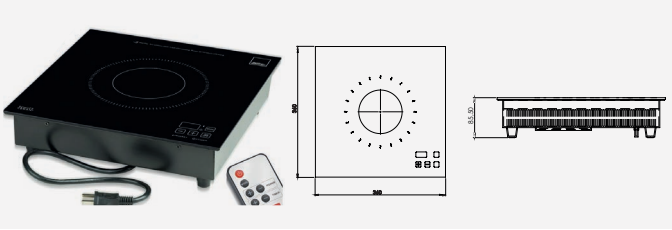

TEMPERED GLASS WARMER /
TEMPERLİ CAM ISITMA 10421111


MAIN FEATURES / ANA ÖZELLİKLER

The system operates with etched foil heating element. 2GN container capacity. The outside of the well is insulated with CFC free polyurethane resistant to the heat. As standard, the product comes with a digitally controlled thermostat which is in compliance with HACCP norms and provides visual and audio alarm as a warning of the increasing or decreasing temperatures. / Sistem kuru tip sikon ısıtıcılar ile ısıtılmaktadır. 2GN kapasitelidir. Havuz dışı ısıya dayanıklı CFC free poliurethan yalıtımlıdır. Ürün standart olarak HACCP alarmına sahip dijital termostatlıdır. Belirtilen değerler dışına çıktığında sesli ve görüntülü olarak kullanıcıyı uyarmaktadır.

TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER

Outside Dimentions	620 x 770 x 110 H mm
Voltage	220-240 V / 1N Ph / 50/60 Hz
Electrical Power Max.	600 W
Set Temperature	+105 / +115 °C
Type	AISI 304

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÇİZİM

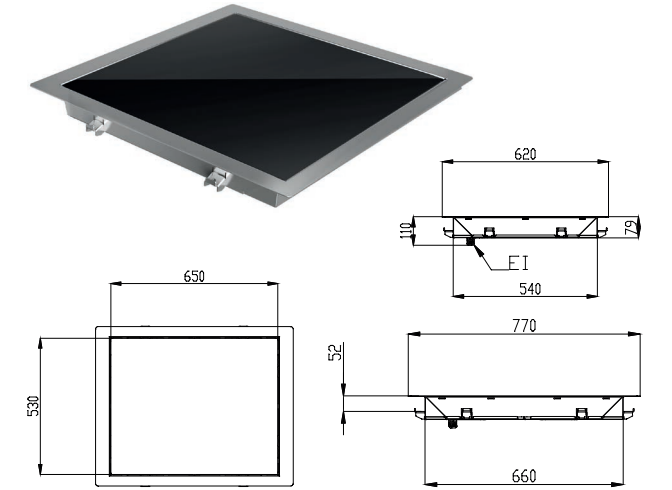

WARMING FUNCTIONS /
SICAK TUTUCULAR

MAIN FEATURES / ANA ÖZELLİKLER

SINGLE INFRARED HEAT LAMP COUNTER TYPE /
TEK INFRARED LAMBALI SET ÜSTÜ ISITICI
1.4101010101.41375

Colour Options: Chrome colour epoxy painted, brass colour epoxy painted, copper colour epoxy painted. / Renk Seçenekleri: Krom rengi boyalı, pirinç rengi boyalı, bakır rengi boyalı.

TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER

Outside Dimentions	Ø 20 x 725 mm
Power	150 W

BRIDGE TYPE HEAT LAMP WITH HALOGEN
KÖPRÜ TİPİ HALOJEN LAMBALI ISITICI
1.4101010101.41443

Colour Options: Chrome colour epoxy painted, brass colour epoxy painted, copper colour epoxy painted. / Renk Seçenekleri; boyalı krom pirinç ve bakır rengi.

TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER

Outside Dimentions	342 x 420 x 893 mm
Power	160 W

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÇİZİM



COOL AND HOT UNIT /
SOĞUTMA VE ISITMA ÜNİTESİ 2.6070100


MAIN FEATURES / ANA ÖZELLİKLER

100% Electric, environmentally friendly gasless and motorless cooling. Thanks to its revolutionary technology, it combines Heating and Cooling functions in a single unit. It distinguishes itself from its competitors with its easy use, high performance and low maintenance costs. / %100 Elektrikli, çevre dostu gazsız ve motorsuz soğutma. Devrim niteliğindeki teknolojisi sayesinde Isıtma ve Soğutma işlevlerini tek bir üniteye birleştiriyor. Kolay kullanımı, yüksek performansı ve düşük bakım maliyetleriyle rakiplerinden ayrılıyor.

TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER

Outside Dimentions	448 x 800 x 365 H mm
Voltage	230 V - 10.9A 50/60 Hz
Total Watts	500W
Cooling Function	-10 °C
Heat Function	+85 °C
Decibel Level	59 dBA
Type	AISI 304

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÇİZİM

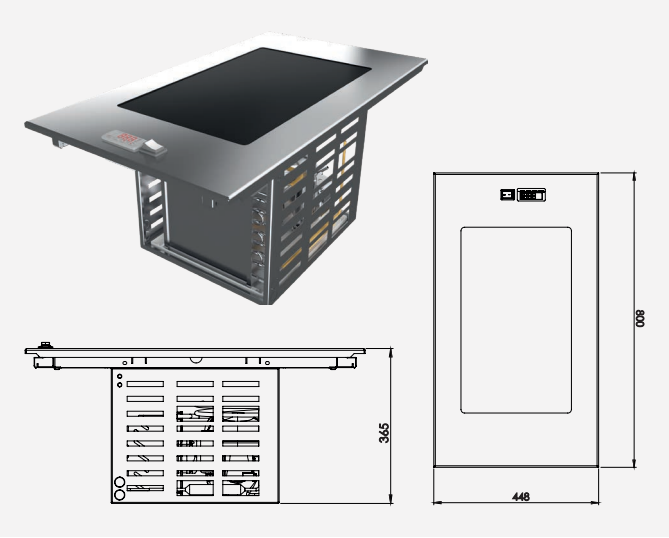

ICE WELL /
BUZ HAVUZU 2.6060100

MAIN FEATURES / ANA ÖZELLİKLER


The well is made of AISI 304 K stainless steel and insulated with CFC free polyurethane. Led illumination is optional. /

AISI 304 K paslanmaz çelikten imal edilmiştir. CFC içermeyen poliüretan ile yalıtılmıştır. Opsiyonel olarak led aydınlatma eklenebilir.

TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER

Outside Dimentions	770 x 620 x 371 H mm
Type	AISI 304

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÇİZİM

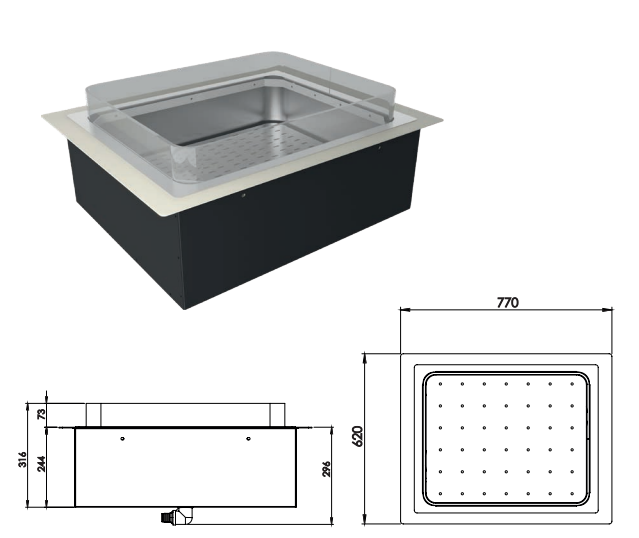

COLD SURFACE UNIT (STAINLESS STEEL) /
YÜZEY SOĞUTMA ÜNİTESİ (PASLANMAZ) 341055

MAIN FEATURES / ANA ÖZELLİKLER


Drop-in refrigerated stainless steel surface 2GN container capacity. Keep your fresh food like salads, cheese plate, beverage, dessert and fruit perfectly cool. Refrigerant gas R290. /

Gömme Paslanmaz Yüzey Soğutma 2GN kapasitededir, Taze salata, peynir tabağı içecek tatlı ve meyvelerinizi tüketileceği zamana kadar soğuk tutar. Soğutma gazı R290'dir.

TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER

Voltage	220-240 V/1N ph/50 Hz
Electrical power max.	470 W
Set temperature	-10 / 0 °C
Noise level	59 dBA
Type	AISI 304

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÇİZİM

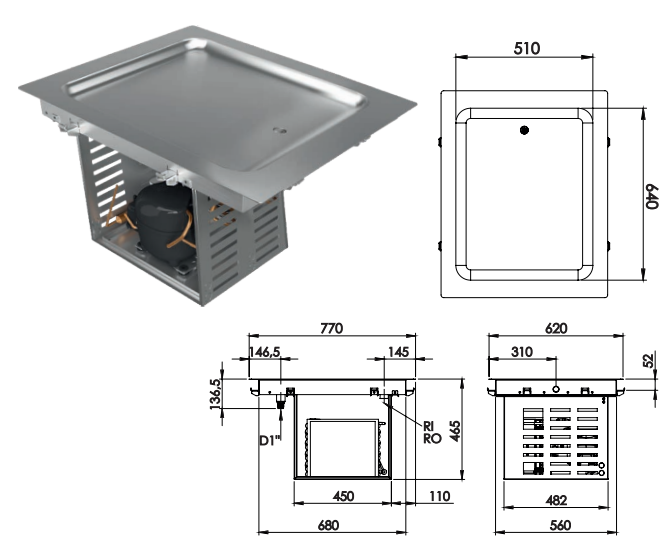

ACTIVE AIR FILTRATION UNIT /
AKTİF HAVA FİLTRELEME ÜNİTESİ 2.9070100

MAIN FEATURES / ANA ÖZELLİKLER

It is effective eliminating dominant odors such as food, kitchen odors, oil, nicotine, aerosol. It is an indispensable part of indoor live cooking activities thanks to its superior suction performance, quiet operation and stylish design that can be decorated. thans to its high maneuverability and lightness, it can be positioned very comfortably by a single personel. / Yemek, mutfak kokuları, yağ, nikotin, aerosol gibi baskın kokuların bertaraf edilmesinde etkindir. Üstün performansı, sessiz çalışması ve dekore edilebilir şık tasarıma sahip olması sayesinde kapalı alanda yapılan pişirme aktivitelerinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Yüksek manevra kabiliyeti ve hafifliği sayesinde tek bir personel tarafından çok rahat bir şekilde konumlanabilir.

TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER


Outside Dimentions	705 x 950 x 1234 H mm
Total Weight	60 kg
Decibel Level	60 mx dBA
Power	700 W
Type	AISI 304

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÇİZİM




CHEF BUFFET TABLES /
CHEF BÜFE MASALAR 2.9060100

TECHNICAL DRAWING /TEKNİK ÇİZİM

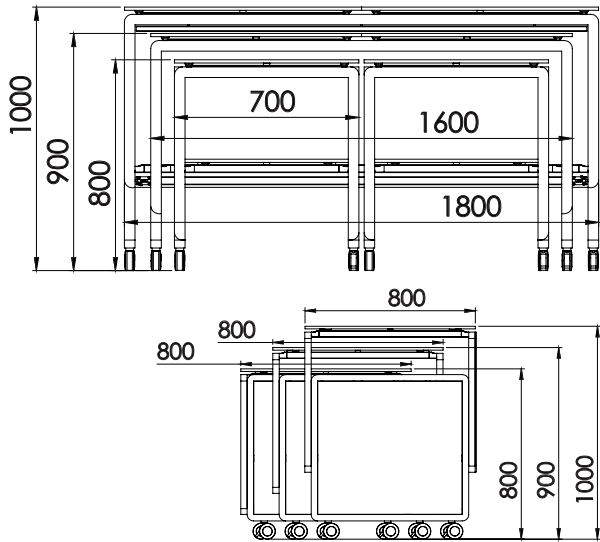


CHEF BUFFET BODY TRANSPORT TROLLEY /
CHEF BÜFE TAŞIMA ARABASI 2.2170900

TECHNICAL DRAWING /TEKNİK ÇİZİM

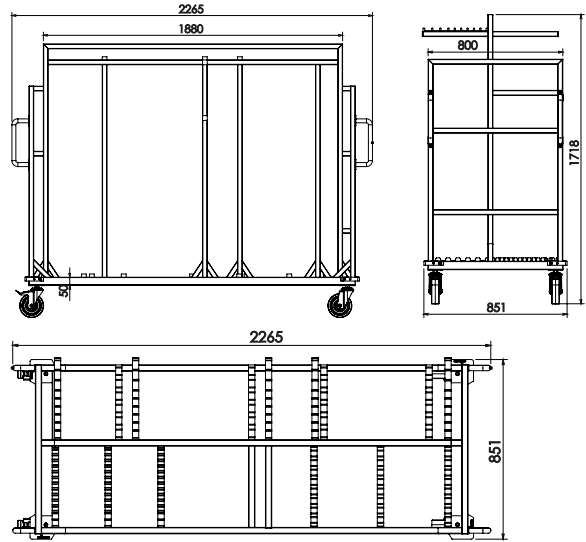


CHEF BUFFET BACK BAR /
CHEF BÜFE BACK BAR 2.9080100

TECHNICAL DRAWING /TEKNİK ÇİZİM

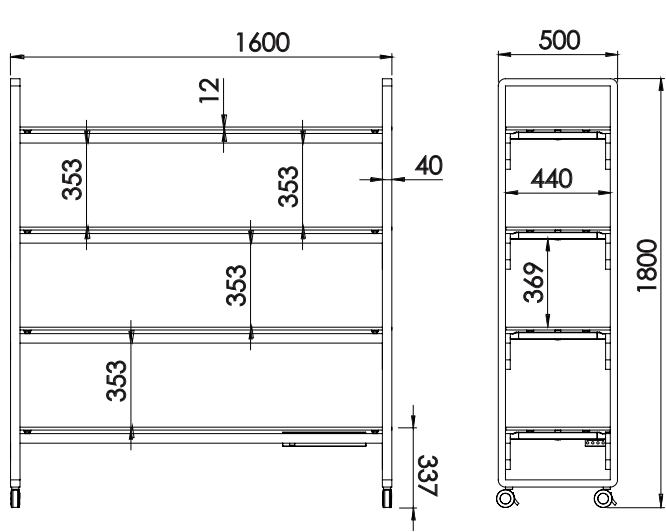

CHEF BUFFET UNIT TRANSPORT TROLLEY /
CHEF BÜFE CİHAZ TAŞIMA ARABASI 2.2170800


TECHNICAL DRAWING /TEKNİK ÇİZİM

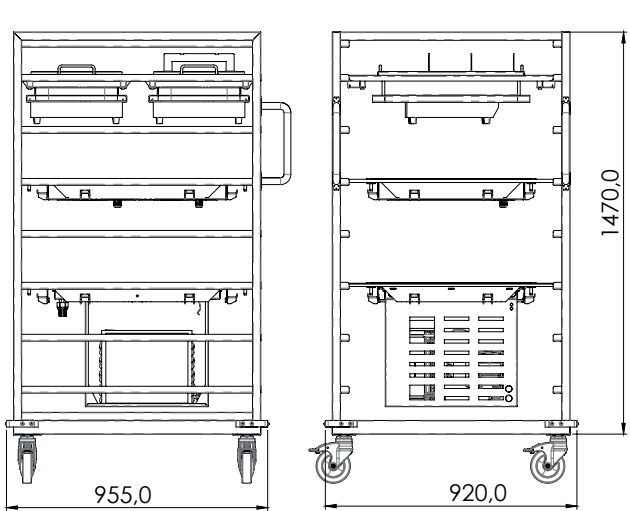


CHEF BUFFET SET UP SAMPLES/ CHEF BÜFE CİHAZ YERLEŞİM ÖRNEKLERİ

* The set ups stated on the catalouge are only samples. The variation can be done. /


* Katalogtaki yerleşimler örnek olup kullanıcının talebine göre varyasyon uygulanabilir.

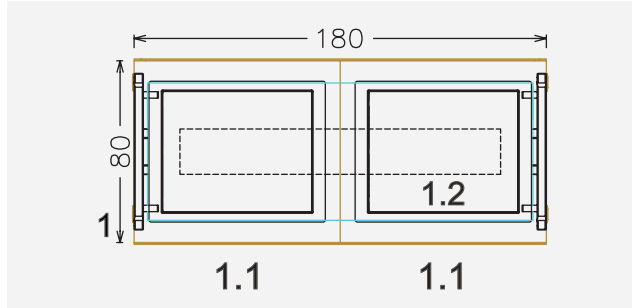


- 1 Mobile Service Unit 180x80
- 1.1 2 GN Tempered Glass Top
- 1.2 Bridge Type Heat Lamp With Halogen Bulb

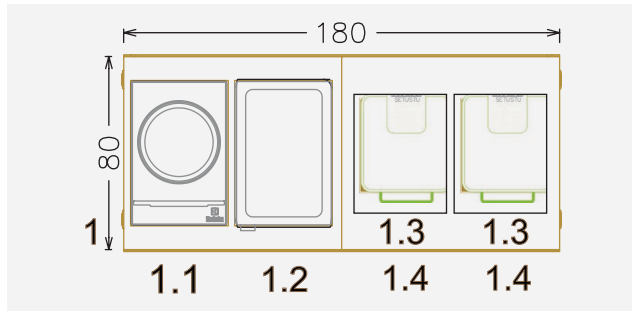

- 1 Mobile Service Unit 180x80
- 1.1 Single Zone Induction
- 1.2 1 GN Dole Plate Heating/Cooling
- 1.3 Induction - Heater - GN2/3
- 1.4 2/3 GN Induction Chafing Dish
- 1 Mobil Servis Ünitesi 180x80
- 1.1 Tek Zonlu İndüksiyon
- 1.2 1 GN Sığ Yüzey Isıtma/Soğutma
- 1.3 Induction - Isıtıcı - GN2/3
- 1.4 Chafing-Dish - Induction - GN2/3

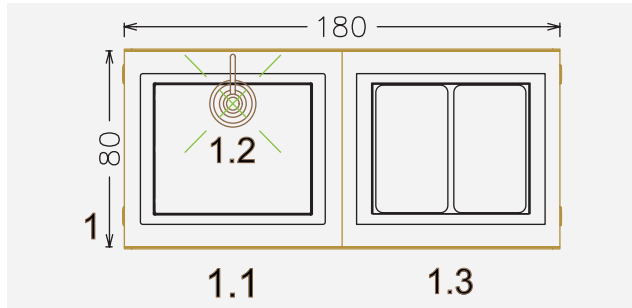

- 1 Mobile Service Unit 180x80
- 1.1 2 GN Tempered Glass Top
- 1.2 Countertop Heater Lamp
- 1.3 2 GN Cold Well Static

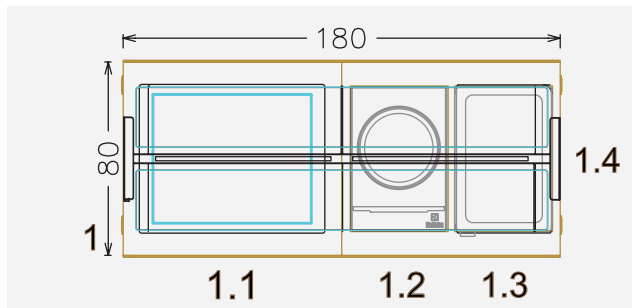

- 1 Mobile Service Unit 180x80
- 1.1 2 GN LED Illuminated Ice Well
- 1.2 Single Zone Induction
- 1.3 1 GN Dole Plate Heating/Cooling
- 1.4 Protection Glass
- 1 Mobil Servis Ünitesi 180x80
- 1.1 2 GN Led Aydınlatmalı Buz Havuzu
- 1.2 Tek Zonlu İndüksiyon
- 1.3 1 GN Sığ Yüzey Isıtma/Soğutma
- 1.4 Koruma Camı